

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ





Расстояние от стены до раковины – 60 см


Расстояние от стены до сливной трубы – 110 см

Расстояние от стены до выхода водопроводных труб – 115 см

*** мойка допускает боковую подводку труб диаметром до 50мм.**

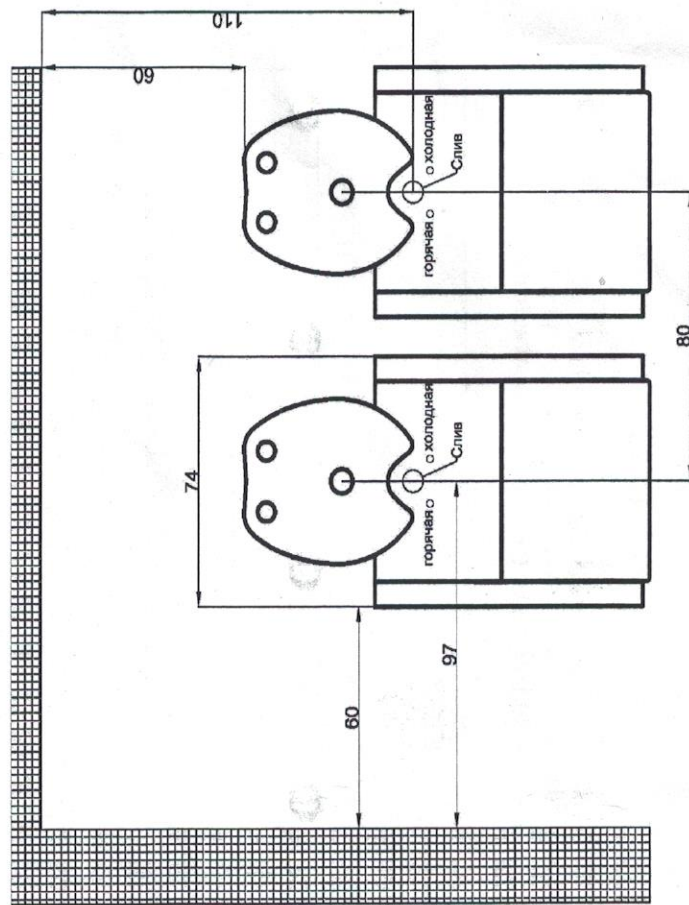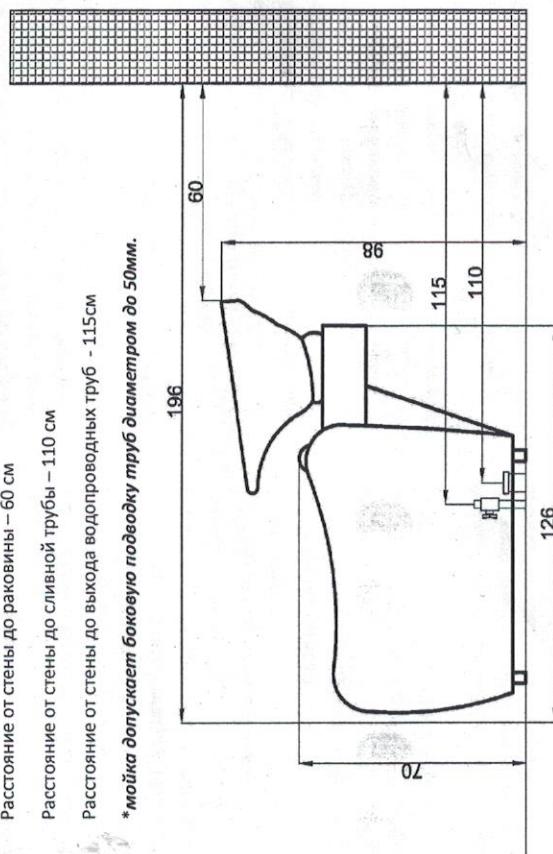

ЭДЕМ-1

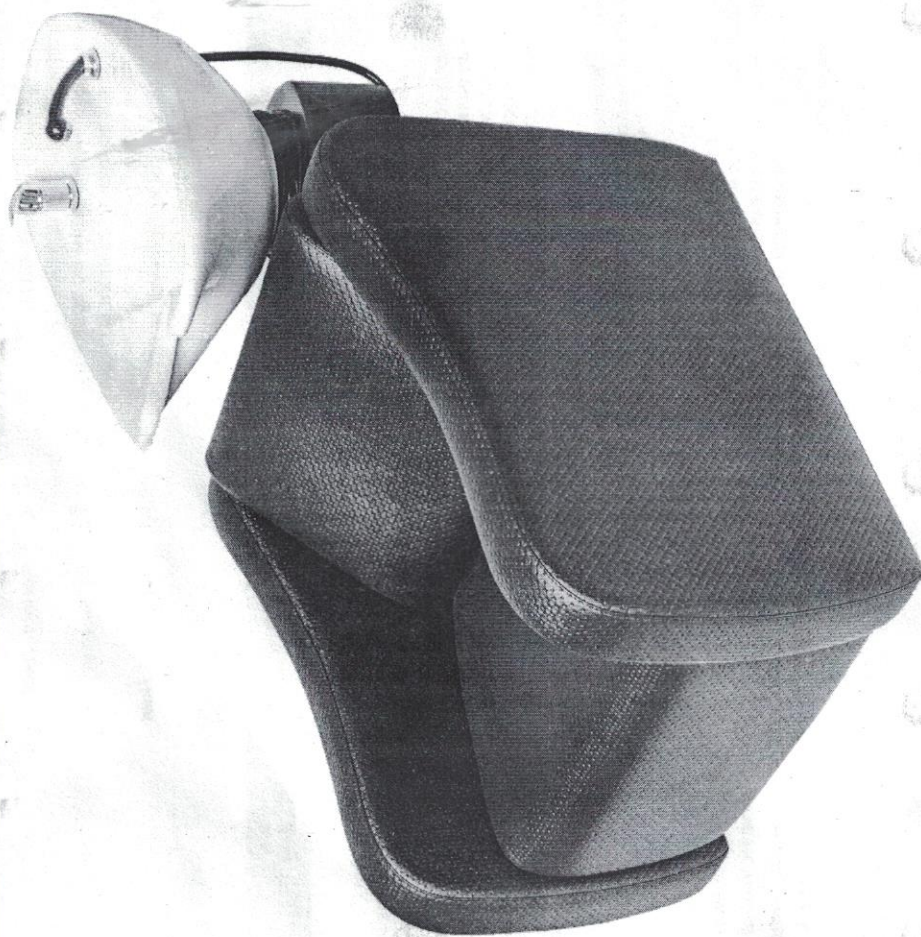

МОЙКА ПАРИКМАХЕРСКАЯ



4. Комплектность

- 1.1.1. Удобная парикмахерская мойка с эргономичным креслом. Анатомическая спинка кресла с поясничным валиком поддерживает позвоночник клиента в правильном положении во время процедуры. Мягкие подлокотники создают ощущение уюта и комфорта. Возможны различные способы подвода коммуникаций: в пол и сбоку.

5. Порядок сборки

- 2.1. Мойка парикмахерская «Элем» изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93.
 - 2.2. Основание мойки изготовлено из стальных профилей защищённых от коррозии методом электрокатодического напыления термостойких полимеров.
 - 2.3. Каркас мягких элементов кресла выполнен из деревянных материалов. Рабочие плоскости спинки и сиденья изготовлены из фанеры хвойных пород.
 - 2.3. Мягкие элементы кресла изготовлены из листов пенополиуретана различной плотности и обиты искусственной кожей
 - 2.4. В изголовье кресла устанавливается раковина мойки со смесителем, душевой лейкой и водоотводной арматурой.
 - 2.5. Положение раковины мойки регулируется и фиксируется вручную бесступенчато, при помощи винтовых шпнделек.
 - 2.6. Мойка поставляется в частично собранном виде.
- Инструкция по сборке прилагается.

6. Условия эксплуатации

- 3.1. Масса кресла - 50(60) * кг
3.2. Допустимая нагрузка, кг, не более, кг
3.3. Габаритные размеры, мм:
- на сиденье - 120
- на спинку - 60
- на ножные секции - 20
Длина - 1260
Ширина - 740
Высота - 700 (с раковины 980)

7. Хранение и перевозка

- 7.1.1. Перевозка изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих безусловному исполнению:
- Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и
 - воздействию атмосферных осадков.
 - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- 7.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
 - относительная влажность при температуре окружающей среды $+25^{\circ}\text{C}$ не более 80%.
 - отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металла.

8. Гарантийные обязательства

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
- 7.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации.
- 7.4. Гарантийное обслуживание производится по адресу:

г. Москва, инд:107076
ул. Электрозаводская д.29 стр 2, офис
407Г
тел. (495) 642-86-62,(495) 988-76-60
email: service@group-hitek.ru

Примечание: Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные потребительские свойства

СБОРКА		ОТК		УПАКОВКА			ПРИМЕЧАНИЕ
19	21			19	27		
							ОТКАЗ ОТ ПРАВА ПОДПИСАНЫ

Дата изготовления 11.02.2020

№ передачи в производство: 46.17.1

Подпись продавца:

Печать:

Изготовлено в России ООО «ХИТЭК-ГРУП»
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2
Телефон: +7 (495) 995-99-59

POCC.RU.AE10